

Haylou GT3 Pro


Słuchawki bezprzewodowe

Instrukcja obsługi




H A Y L O U

Budowa urządzenia

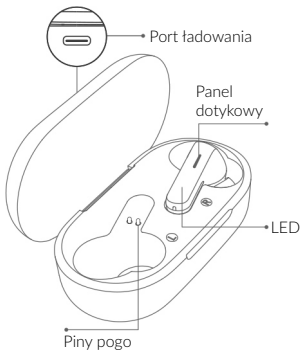

Zawartość zestawu

Słuchawki, etui ładujące, końcówki (2 pary)
instrukcja obsługi, kabel ładujący



Przed użyciem, zdejmij naklejkę zastaniającą piny pogo i naładuj obie słuchawki do pełna, wkładając je do etui.

Parametry słuchawek

Zasięg działania: 10m (na otwartej przestrzeni bez przeszkód)

Pojemność akumulatora: 43mAh (jedna słuchawka)

Czas ładowania: ~1.5 godziny

Czas rozmowy: ~4 godziny

Czas czuwania: ~105 godzin

Wejście: 5V = 100mA

Typ akumulatora: Li-ion

Wersja Bluetooth: V5.0

Parametry etui ładującego

Wejście: 5V = 500mA

Wyjście: 5V = 150mA

Czas ładowania: ~2.5 godziny


Czas czuwania: ~5 miesięcy

Pojemność akumulatora: 600mAh

Typ akumulatora: Li-ion


Włączanie

- 1: Wyjmij słuchawki z etui, aby się włączyły
- 2: Przytrzymaj panele dotykowe przez 1.5s




Wyłączanie

- 1: Włóż słuchawki do etui, aby się wyłączyły.
- 2: Przytrzymaj panel przez 4.5s aby wyłączyć słuchawkę (LED zaświeci się na czerwono przez 2s).




Ignorowanie połączenia

Przytrzymaj panel przez 1s aby zignorować połączenie.



Sposób ładowania

Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby je naładować. Słuchawki automatycznie się wyłączają po włożeniu. Czerwona dioda się świeci podczas ładowania i zmienia na 1 min barwę na białą, po naładowaniu do pełna.




Tryb mono

Wyjmij dowolną słuchawkę, aby się włączyła automatycznie. Gdy dioda LED miga powoli na biało, wyszukaj Haylou GT3 Pro na telefonie i połącz się z urządzeniem.

Ręczne łączenie: Gdy obie słuchawki są wyłączone, możesz włączyć jedną ze słuchawek ręcznie, włączyć Bluetooth w telefonie i połączyć się ze słuchawkami.

Tryb stereo

Wyjmij obie słuchawki z etui. Na telefonie, wyszukaj Haylou GT3 Pro i naciśnij, aby się połączyć. Jeśli połączenie się nie powiedzie, włóż słuchawki z powrotem do etui i powtórz powyższe kroki. Po połączeniu, słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim urządzeniem, z którym był połączony.




Ręczne łączenie: gdy słuchawki są wyłączone, ręcznie naciskając panel włącz je ponownie. Automatycznie się włączą i sparują ze sobą (dioda LED będzie migać na czerwono i biało). Po zakończeniu parowania (LED na głównej słuchawce będzie powoli migać na biało). Wyszukaj urządzenie na telefonie i połącz się z nim.

Funkcje



- Dwukrotne naciśnięcie lewej słuchawki
Poprzedni utwór
- Dwukrotne naciśnięcie prawej słuchawki
Kolejny utwór
- Dotknij dowolną słuchawkę
Kontynuowania/zatrzymanie odtwarzania
- Dotknij dowolną słuchawkę
Odbieranie/zakończenie połączenia
- Przytrzymanie słuchawki przez 1
Odrzucanie połączenia przychodzącego
- Trzykrotne naciśnięcie lewej słuchawki
Aktywacja asystenta głosowego
(gdy urządzenie jest w stanie czuwania)
- Trzykrotne naciśnięcie prawej słuchawki
Aktywacja asystenta głosowego
(gdy urządzenie jest w stanie czuwania)

Dioda akumulatora etui



Gdy etui jest włączone/wyłączone, dioda LED zaświeci się 3 razy, informując o pozostałej mocy. Diody zgasną po 10s. Jeśli poziom mocy wynosi mniej niż 30%, diody LED zaświecą się 3 razy co 2s i zgasną po 60s.

Stan migania	Procent mocy
☼ ○ ○	0%-30%
☼ ☼ ○	30%-80%
☼ ☼ ☼	80%-100%

☼ Stałe światło ● Miganie ○ Dioda zasilania

Po podłączeniu do ładowania USB, 3 białe diody będą migać po kolei i wejdą w wyświetlanie stanu ładowania po 3 cyklach. Poziom mocy przedstawiany jest następująco:

Stan migania	Poziom mocy
● ○ ○	0%-30%
☀ ● ○	30%-80%
☀ ☀ ●	80%-100%

☀ Stałe światło ● Miganie ○ Dioda zasilania

Po naładowaniu do pełna, trzy diody LED zaświecą się i zgasną po 10s.

Porady

1. Regularnie ładuj urządzenie. Szczególnie, jeśli nie było używane od dwóch tygodni.
2. Używaj tylko certyfikowanej ładowarki.
3. Nie noś słuchawek przez zbyt długi czas, aby nie uszkodzić swojego słuchu.
4. Nie noś słuchawek, jeśli korzystanie z nich mogłoby doprowadzić do stworzenia zagrożenia.

Konserwacja

Nie należy używać słuchawek pod prysznicem lub nosić ich podczas deszczu. Nie zostawiaj ich w pralce. Słuchawki należy czyścić suchą ścierką po każdym użyciu, aby zachować ich wydajność.

Ustawienia fabryczne

Jeśli słuchawki działają nieprawidłowo, wykonaj następujące kroki, aby przywrócić ustawienia fabryczne: włóż słuchawki z powrotem do etui, aby się naładowały, przytrzymaj oba panele przez 10s, aż dioda LED będzie migać na czerwono i biało trzykrotnie. Skasuj historię połączeń na telefonie.

Dźwięk odtwarzany jest tylko z jednej słuchawki

W tym przypadku należy przywrócić ustawienia fabryczne, usunąć historię połączeń na telefonie i połączyć się ze słuchawkami ponownie.

Inne problemy podczas ładowania

Dioda LED świeci się na biało przez 1 minutę, gdy słuchawki naładują się do pełna.

Etui nie może ładować słuchawek, jeśli jej własny akumulator jest rozładowany. LEDy na etui zgasną, gdy etui zostanie naładowane do pełna. Jeśli etui będzie później ponownie podłączone do ładowania, LEDy się nie zaświecą, nie oznacza to jednak, że etui jest rozładowane.

Porady

1. Przed użyciem słuchawek, zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
2. Słuchawki muszą być naładowane do pełna przed pierwszym użyciem.
3. Jeśli słuchawki nie są używane przez dwa tygodnie lub dłużej - naładuj je.
4. Używaj tylko dedykowanych ładowarek.
5. Jeśli słuchawki nie są wykrywane przez telefon, sprawdź czy znajdują się w trybie parowania. Słuchawki wychodzą z trybu parowania, jeśli nie mogą się połączyć z telefonem przez dłuższy czas.

Producent: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Adres: Room 401-410, Building 1, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China

Oficjalna strona: www.haylou.com

Made in China

	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

