




H A Y L O U

Haylou-GT1 Pro

Słuchawki TWS

Instrukcja Obsługi

Budowa urządzenia

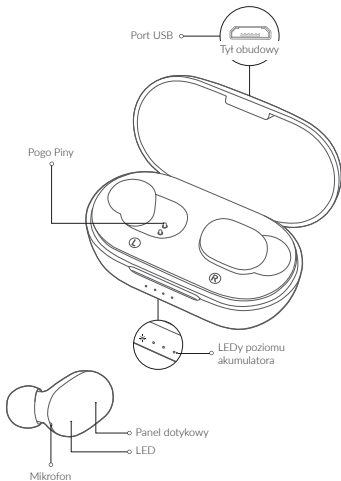

Zawartość

Końcówki (3 pary), słuchawki Bluetooth, etui ładujące, kabel, instrukcja.

Parametry

Zasięg działania: 10m (otwarty teren)

Pojemność akumulatora: 43mAh (jedna słuchawka)

Czas ładowania: ~1.5 godziny

Czas rozmowy: ~3.5 godziny

Czas czuwania: ~150 godzin

Wejście: 5=100mA

Typ akumulatora: li-ion

Wersja Bluetooth: 5.0

Etui

Wejście: 5V=500mA

Wyjście: 5V=150mA

Czas ładowania: ~3.5 godziny

Czas czuwania: ~4 miesiące

Pojemność akumulatora: 800mAh

Typ akumulatora: li-ion

Sposób noszenia



Podczas rozmowy tel., skieruj mikrofon w stronę ust, aby dźwięk był wyraźny.

Sposób ładowania

Przed użyciem, zerwij nalepkę zastępującą piny i naładuj słuchawki do pełna.



Włączanie

Wyjmij słuchawki z etui, aby włączyły się automatycznie. Jeśli słuchawki już znajdują się poza etui, przytrzymaj przyciski obu przez 1.5s.. Dioda LED zaświeci się na biało.



Wyłączanie

Włóż słuchawki do etui, aby je wyłączyć, lub przytrzymaj przyciski obu przez 4.5s.. Dioda LED zaświeci się na czerwono przez 2s.



Tryb Stereo

Automatyczne parowanie: wyjmij obie słuchawki z etui. Na telefonie, wyszukaj Haylou-GT1 Pro i podłącz się. Jeśli połączenie się nie powiedzie, włóż słuchawki z powrotem do etui i powtórz powyższe kroki. Słuchawki będą się automatycznie łączyć z ostatnim urządzeniem, z którym były połączone.




Parowanie ręcznie: włóż obie słuchawki za pomocą przycisku i automatycznie sparują się ze sobą. LED zaświeci się na krótko na biało. Gdy dioda LED na prawej słuchawce będzie powoli migać, możesz połączyć się ze słuchawkami za pomocą telefonu.


Tryb Mono

Automatyczne parowanie: wyjmij jedną słuchawkę z etui, aby ją włączyć. Gdy LED będzie powoli migać, wyszukaj Haylou-GT1 Pro na telefonie i połącz się z nim. Ręczne parowanie: za pomocą przyciski włącz jedną słuchawkę. Gdy LED będzie powoli migać, wyszukaj Haylou-GT1 Pro_R/L na telefonie i połącz się.

Tryb Mono



Diody LED w etui



Kiedykolwiek otworzysz/zamkniesz pokrywę, cztery diody LED zaświecą się 3 razy, informując o obecnym stanie akumulatora. Diody będą się świecić przez 10s.

Jeśli stan akumulatora jest poniżej 25%, diody będą migać na biało trzykrotnie, wyłączą się i ponownie będą migać. Proces ten będzie się powtarzał przez 1 minutę.

Wyświetlanie stanu akumulatora

LEDy	Poziom akumulatora
• • • •	75%-100%
• • • ○	50%-75%
• • ○ ○	25%-50%
○ ○ ○ ○	0%-25%

Cztery diody LED będą migać podczas ładowania, informując tym sposobem o stanie naładowania akumulatora.

Poziom akumulatora podczas ładowania

LEDy	Poziom akumulatora
✱ ○ ○ ○	0%-10%
● ✱ ○ ○	10%-25%
● ● ✱ ○	25%-50%
● ● ● ✱	50%-75%
● ● ● ●	75%-100%

Ostrzeżenia

1. Nie rozkręcaj ani nie modyfikuj słuchawek.
2. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Nie trzymaj diody blisko oczu dzieci lub zwierząt.
4. Nie używaj słuchawek podczas burzy, aby uniknąć ryzyka porażenia.
5. Nie używaj silnych chemikaliów do czyszczenia słuchawek.
6. Słuchawki powinny być zawsze suche.

Ustawienia fabryczne

Jeśli pojawią się problemy ze słuchawkami, wykonaj następujące kroki, aby przywrócić ustawienia fabryczne: wyjmij słuchawki z etui. Wyłącz słuchawki i przytrzymaj oba panele przez 15s (dioda LED będzie migać na czerwono i biało). Włóż je z powrotem do etui, usuń sparowanie z telefonu, przed ponownym połączeniem się ze słuchawkami.

Dźwięk odtwarzany jest tylko z jednej słuchawki

W tym rzadkim przypadku, przywróć ustawienia fabryczne słuchawek i połącz się z nimi ponownie.

Dodatkowe informacje dot. ładowania

Dioda LED będzie się świecić na biało przez 1 minutę po naładowaniu. Etui nie może ładować słuchawek, jeśli akumulator etui jest rozładowany. LEDy na etui zgasną, gdy zostanie naładowane i nie zapalą się ponownie, jeśli urządzenie zostanie jeszcze raz podłączone.

Konserwacja

Nie używaj słuchawek pod prysznicem i nie noś je w deszczu. Trzymaj słuchawki z dala od cieczy i czyść je za pomocą suchej tkaniny.

Nazwa części	Szkodliwe substancje									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Obudowa	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Akumulator	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Końcówki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Tabela ta została sporządzona w zgodności z rozporządzeniem SJ/T 11364.
 O: Oznacza, że zawartość szkodliwej substancji znajduje się w zakresie podanym w (EU) 2015/863.
 X: Oznacza, że zawartość szkodliwej substancji w materiale tej części przekracza zakresy przedstawione w (EU) 2015/864, lecz nie ma dostępnego zamiennika, stąd zawartość nadal jest zgodna z dyrektywą EU ROHS

Uwaga: Prosimy korzystać ze słuchawek rozsądnie,
aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

Adres: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No. 5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China.

Produkt: Słuchawki TWS

Numer modelu: GT1 Pro

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Informacje dotyczące częstotliwości urządzenia:

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <12dBm

Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://haylou.pl/deklaracje-zgodnosci/>



RoHS

FCC ID: 2AMQ6-GT1